

LESEN VARNOSTNE OGRAJE



Da bi spoštovali naravo in okolje okoli nas, uporabljamo les in jeklo, ki ju je mogoče v celoti 100 % reciklirati. Les je pravzaprav organski in biološko razgradljiv material, medtem ko je jeklo mineral, ki se lahko reciklira v nedogled, ne da bi pri tem izgubil kakovost.

Naš partner VITA INTERNATIONAL načrtuje in proizvaja okolju prijazne lesene varnostne ograje v sozvočju z naravo in prihodnostjo.

IE
OSTNE
JE

N2 W4 TREVIAD E / CORTINA (4.0)

Pri leseni varnostni ograji N2 W3 (W4) je minimalna dolžina postavitve 44 m¹ (začetni element + 44 m¹ odbojna ograja + zaključni element).
Ograja je bila testirana skladno z EN1317-5:2012.

Sestava

- Dvovaljni odbojnik L=4318 mm, deb. 2,5 mm
- C – steber 120x80x25 mm, deb. 4 mm (L=1450 mm)
- Vijačni material
- Odsevník (1 kos / 24 m¹)

TREVIAD E ima lesene brune okrogle oblike,
CORTINA ima lesene brune oglate oblike

Izvedba

- zabita
- vijačena


Material

- S355JOWP “Corten”
- S355JR vročecinkano (opcija)



TREVIAD E

CORTINA

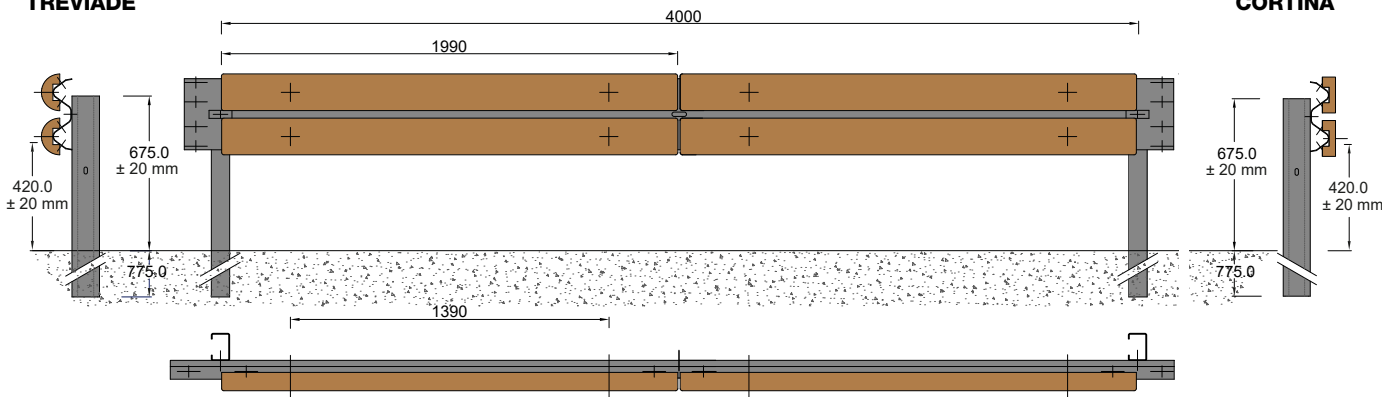

Vrsta ograje	Vrsta testa		Razmak stebrov	Delovno območje	intenziteta trka (ASI)	Certifikat
TREVIAD E N2	TB11	TB32	2 m	1,0 m (W3)	A	1601/2018 - 1602/2018
	TB11	TB32	4 m	1,3 m (W4)	A	1602/2018 - 1604/2018
CORTINA N2	TB11	TB32	2 m	1,0 m (W3)	A	1601/2018 - 1602/2018
	TB11	TB32	4 m	1,3 m (W4)	A	1602/2018 - 1604/2018

H1 W4 TREVIADÉ / CORTINA (2.0)



Pri leseni varnostni ograji H1 W4 je minimalna dolžina postavitve 44 m¹ (začetni element + 44 m¹ odbojna ograja + zaključni element). Ograja je bila testirana skladno z EN1317-5:2012.

Sestava

- Dvovaljni odbojnik L=4318 mm, deb. 2,5 mm
- C – steber 120x80x25 mm, deb. 4 mm (L=1450 mm)
- Vijačni material
- Odsevnik (1 kos / 24 m¹)


TREVIADÉ ima lesene brune okrogle oblike, CORTINA ima lesene brune oglate oblike

Material

- S355JOWP "Corten"
- S355JR vročecinkano (opcija)

Izvedba

- zabita
- vijačena

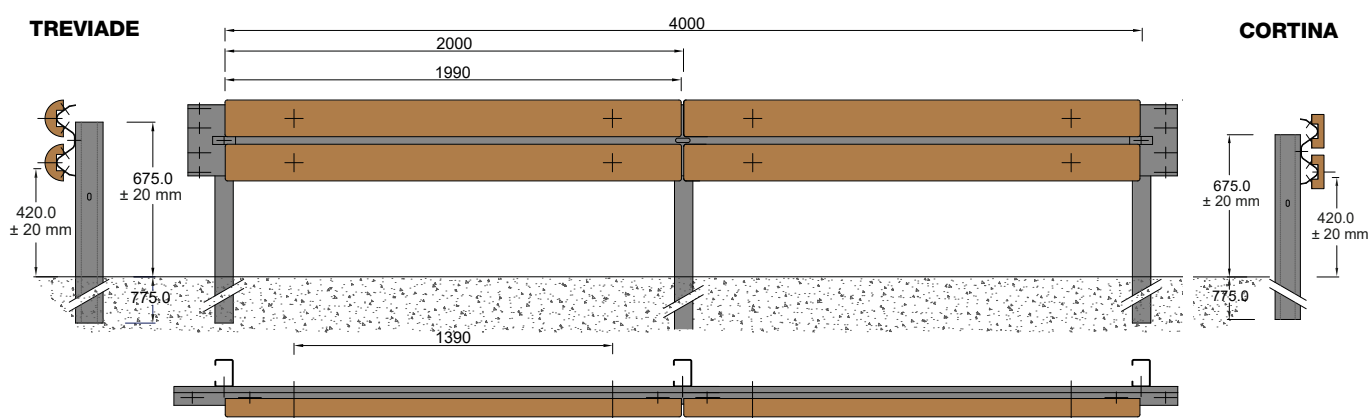

Vrsta ograje	Vrsta testa		Razmak stebrov	Način postavitve	Delovno območje	intenziteta trka (ASI)	Certifikat
CORTINA H1 ZABITA	TB11	TB42	2 m	zabita	1,1 m (W4)	A	1869/2019
CORTINA H1 OB	TB11	TB42	2 m	vijačena			1868/2019

H2 W4 (W5) GARDA / ISEO / BORMIO / STELVIO

Pri leseni varnostni ograji H2 W4 (W5) je minimalna dolžina postavitve 64/80 m¹ (začetni element + 64/80 m¹ odbojna ograja + zaključni element).

Ograja je bila testirana skladno z EN1317-5:2012.

Sestava

- Trivaljni odbojnik L=4318 mm, deb. 2,5 mm
- Ojačitveni element 105x45 mm, deb. 4 mm (L=250 mm)
- Distančnik 120x60x25 mm, deb. 5 mm
- C – steber 120x60x25 mm, deb. 5 mm (L=870 mm) z ploščo
- Vijačni material
- Odsevník (1 kos / 24 m¹)

GARDA / ISEO ima lesene brune okrogle oblike,
BORMIO / STELVIO ima lesene brune oglate oblike

Izvedba


- zabita
- vijačena

Material


- S355JOWP "Corten"
- S355JR vročecinkano (opcija)



GARDA / ISEO

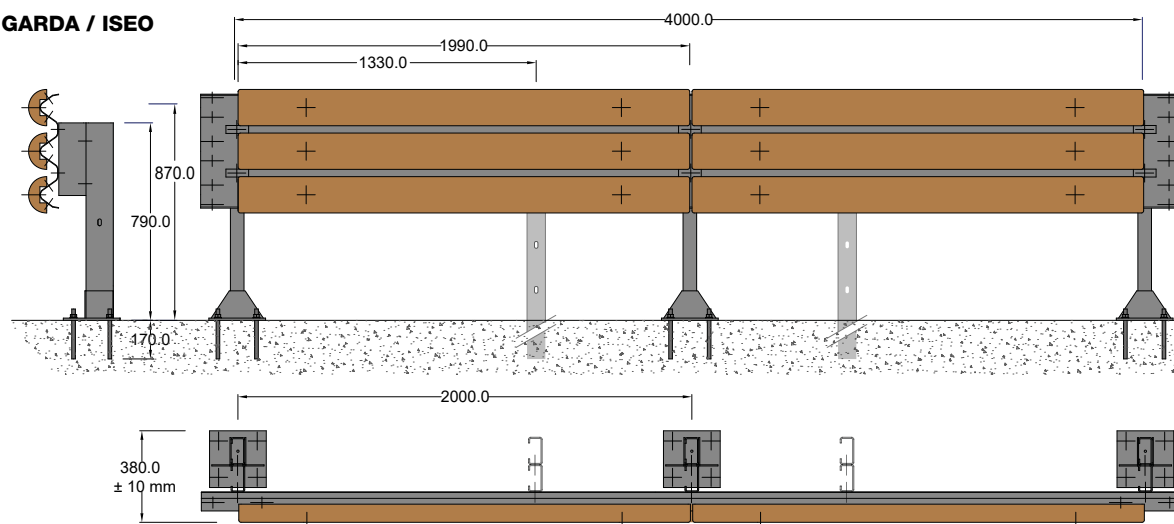

BORMIO / STELVIO



Vrsta ograje	Vrsta testa		Razmak stebrov	Delovno območje	intenziteta trka (ASI)	Certifikat	minimalna dolžina
GARDA H2 / STELVIO H2	TB11	TB51	1,33 m / 2,66 m	1,3 m (W4) / 1,5 m (W5)	B	1713/2018 - 1710/2018	80 m ¹
ISEO H2 OB / BORMIO H2 OB	TB11	TB51	1,33 m / 2,66 m	1,3 m (W4) / 1,5 m (W5)	B	1863/2019 - 1864/2019	64 m ¹

LESENA KOLESARSKA OGRAJA P-LKO-1300



Sestava

- Lesena prečka dim. 70x100 mm, izdelana iz globinsko impregniranega lesa razreda C30 (skladno z EN 1995-1-1)
- Kovinski steber C oblike dim. 100x50x50 mm, kvalitete S235 (skladno z EN 1993-1-1)
- Vijačni material
- Kovinska sidrna plošča dim. 250x250x10 mm

Izvedba

- zabita
- vijakačena

